

ESPACIOS QUE NO CONOCIAS HASTA AHORA



serie
security



Es el momento de
sentirse seguro

Techo deslizante

El techo de aluminio deslizante **SECURITY** es una solución ideal para porches, pérgolas y en general para cualquier tipo de terraza, ático o patio. Es un techo para cualquier época del año, ya que protege de la lluvia, el viento, el polvo, el ruido y el calor.

Gracias a la innovación tecnológica de nuestro techo posibilitamos el uso y disfrute de cualquier estancia independientemente de la localización y las condiciones climáticas de la zona. Además, también le ofrecemos la **posibilidad de instalar un doble acristalamiento** con los beneficios que ello reporta a nivel de aislamiento, tanto acústico como térmico.



CONFIGURACIONES

Cada proyecto es único y se fabrica a medida para el cliente.
Posibilidad de estudio para medidas especiales.

APERTURA PARA TECHOS MÓVILES

Permite una apertura del 50% al 80% del espacio total.

TIPOS DE PANELES

Se pueden utilizar diversos materiales como Policarbonato Celular, Panel Sandwich o Paneles Autoportantes.

TIPOS DE VIDRIO

Laminar.
Doble acristalamiento.
Control solar.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHO MOVIL								
Salida máxima			Ancho máximo por calle					
VIDRIO		MOTOR	POLICARBONATO / SANDWICH			LAMINAR	POLIC./SANDW.	DOBLE ACRIST.
APERTURA	MANUAL		APERTURA	MANUAL	MOTOR			
50%	3,0M	4,0M	50%	5,0M	5,0M	1,23M	1,23M	1,23M
66%	/	5,0M (1)	66%	6,5M	6,5M			
75%	/	6,0M (1)	75%	6,5M	6,5M			
80%	/	6,5M (1)	80%	6,5M	6,5M			

TECHO FIJO								
Salida máxima			Ancho máximo por calle					
ESPESOR	CRISTAL	POL/SANDW	AUTOPORT.	DOBLE ACRIST.	LAMINAR	POLIC./SANDW.	AUTOPORT.	DOBLE ACRIST.
6 / 8 mm	6,0 M (1)	/	/	/	0,8M	/	/	/
16 mm	/	6,0 M	/	/	/	1,23M	/	/
52 mm	/	/	7,0 M (2)	/	/	/	SIN LIMITE	/
82 mm	/	/	7,0 M (3)	/	/	/	SIN LIMITE	/
3+3 / 6 / 4 TEMP.	/	/	/	3 M	/	/	/	0,8 M

(1) Recomendable viga cargadero central a partir de 4,0
(2) Necesita viga intermedia a partir de 4,5
(3) Necesita viga intermedia a partir de 8

DETALLE SECCIÓN TECHO

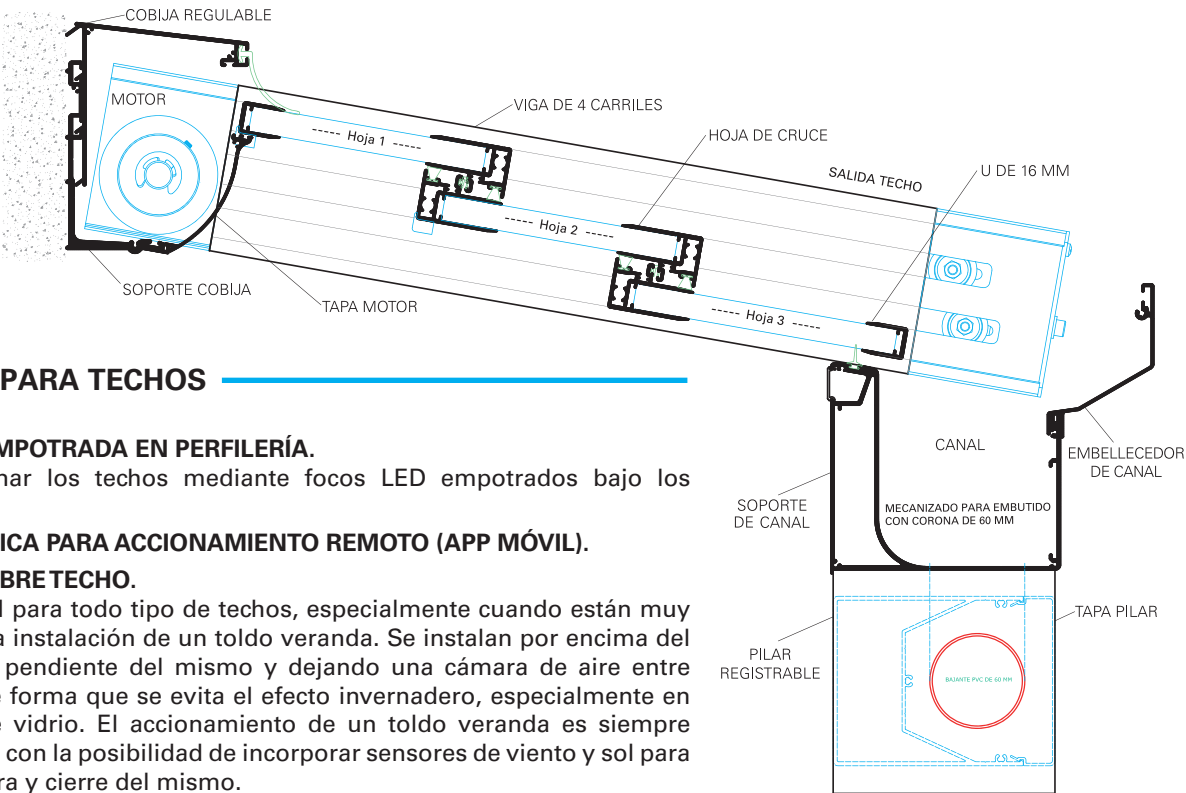

COMPLEMENTOS PARA TECHOS

- **ILUMINACIÓN LED EMPOTRADA EN PERFILERÍA.**
Posibilidad de iluminar los techos mediante focos LED empotrados bajo los travesaños.
- **CENTRALITA DOMÓTICA PARA ACCIONAMIENTO REMOTO (APP MÓVIL).**
- **TOLDO VERANDA SOBRE TECHO.**
El complemento ideal para todo tipo de techos, especialmente cuando están muy expuestos al sol, es la instalación de un toldo veranda. Se instalan por encima del techo, con la misma pendiente del mismo y dejando una cámara de aire entre ambos elementos, de forma que se evita el efecto invernadero, especialmente en el caso de techos de vidrio. El accionamiento de un toldo veranda es siempre motorizado, vía radio, con la posibilidad de incorporar sensores de viento y sol para automatizar la apertura y cierre del mismo.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO